



Lector de códigos manual

NUEVO Serie HR-70



Compacto y resistente

Resistencia a caídas: **2.0 m (6.6')**

Serie **HR-70**

Durabilidad a largo plazo

Diseño robusto

El diseño robusto de la Serie HR-70 elimina las causas más comunes de fallo, asegurando una durabilidad fiable a largo plazo.

Alta resistencia a impactos por caídas

El lector está diseñado para soportar una variedad de impactos.

Resistencia a caídas
2.0 m (6.6')*

Caídas repetidas
20000
caídas desde
30 cm
(11.81")*

Lector de códigos manual
NUEVO Serie HR-70

Fiable con un desgaste mínimo

La Serie HR-70 fue diseñada considerando cuidadosamente las causas de fallo en las partes propensas a romperse.

Accionamientos
del gatillo
10 millones*

Flexiones del cable
100000*

* Estos son valores de prueba y no están garantizados.

Fácil de utilizar en cualquier situación

Amplia gama de equipos periféricos para cualquier lugar de trabajo

Mejore significativamente la velocidad de lectura con una amplia gama de equipos periféricos que permiten una usabilidad flexible en cualquier aplicación.

Soporte de
brazo flexible



Soporte fijo



Soporte para dedo
resistente a caídas



Soporte de pared



Mejora de la eficiencia de trabajo

Rendimiento de alta velocidad

Aproveche la lectura rápida de todo tipo de códigos para mejorar la eficiencia del trabajo.

Lectura de alta velocidad incluso de códigos difíciles

La lectura de alta velocidad es posible incluso con códigos difíciles, incluidos los códigos detrás de envolturas de plástico y los códigos distorsionados o sucios.



Transferencia de datos de alta velocidad y alta capacidad

Incluso los códigos con mucha información se pueden importar instantáneamente y transferir rápidamente a una PC, lo que reduce significativamente los tiempos de entrada y aumenta la eficiencia.



Conector de teclado Auto ID

Lectura rápida de códigos en pantallas LCD

Los códigos en las pantallas LCD se pueden leer fácilmente para aplicaciones como pagos con códigos de barras y aplicaciones de acumulación de puntos.



Software avanzado

Software fácil de usar para una operación más rápida

KEYENCE ofrece un software conveniente que facilita significativamente la instalación y operación, liberando tiempo para otras tareas.

Software de configuración de HR-70

Configure fácilmente los ajustes de lectura de códigos y dígitos para múltiples dispositivos



Teclado Virtual Auto ID


Introduzca texto rápidamente con un teclado



I Soporte de mantenimiento

Soporte directo

KEYENCE proporciona soporte directo sin tener que pasar por un distribuidor para un manejo más rápido de consultas técnicas.

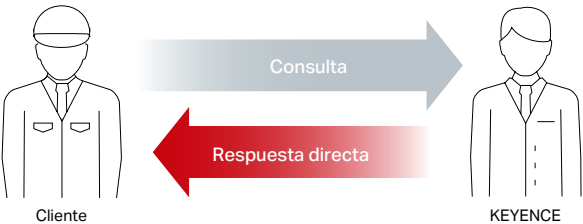

Suministro de dispositivos de prueba y de repuesto

KEYENCE ofrece el préstamo de dispositivos de prueba y de repuesto sin cargo con envío inmediato.



I Especificaciones

Modelo		HR-70	
Receptor	Número de píxeles	640 × 480	
	Fuente de luz del apuntador	LED rojo	
Emisor	Fuente de luz	LED rojo	
	Grupo de riesgo de LED	Grupo exento (IEC 62471)	
Especificaciones de lectura	Simbología soportada	Códigos 2D	QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), MaxiCode, AztecCode
		Códigos de barras	CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), NW-7 (Codabar), CODE128, GS1 Databar, CODE93, CODE11, MSI Plessey, JAN/EAN/UPC, Postal (Japan Postal/IMB)
	Resolución mínima	Códigos 2D	0.169 mm 0.007*
		Códigos de barras	0.127 mm 0.005*
Valores nominales	Voltaje de alimentación		4.75 a 5.25 VCD
	Consumo de corriente	Máx.	360 mA
		Durante espera	100 mA
Resistencia ambiental	Grado de protección de la carcasa		IP52
	Temperatura ambiente de funcionamiento		0 a 50°C 32 a 122°F
	Temperatura ambiente de almacenamiento		-20 a +60°C -4 a +140°F
	Humedad ambiente de funcionamiento		Máx. 95% HR (sin condensación)
	Humedad relativa de almacenamiento		Máx. 95% HR (sin condensación)
	Resistencia a caídas		Concreto, 2.0 m 6.6*
Caidas repetidas		30 cm 11.81", 20000 veces*	
Materiales		PC + TPU	
Dimensiones		167 × 88 × 66 mm 6.57" × 3.46" × 2.60"	
Peso		Aprox. 160 g 5.65 oz	

* Estos son valores de prueba y no están garantizados.

I Equipo periférico

Modelo	HR-7C2UN	HR-7C3UC	HR-7C3RC	HR-7ST	HR-7DH	HR-7FH	HR-7HL	OP-88046
Aspecto								
Nombre de modelo	USB de 2 m 6.6', Recto	USB de 3 m 9.8', Enrollado	RS-232C de 3 m 9.8', Enrollado	Soporte de brazo flexible	Soporte fijo	Soporte para dedos	Soporte	Adaptador de CA* (sólo RS-232C)

* El modelo de cable de CA (OP-99xx2) varía en función del lugar donde se vaya a utilizar la Serie HR-70. Para más detalles, póngase en contacto con KEYENCE.

CONTACTE SU OFICINA MÁS CERCANA PARA SABER EL ESTADO DE LIBERACIÓN DEL PRODUCTO

LLAME SIN COSTO *Solo para México
8 0 0 - 5 3 9 - 3 6 2 3
800-KEYENCE
PARA CONTACTAR A SU OFICINA LOCAL

KEYENCE MÉXICO S.A. DE C.V.

Av. Paseo de la Reforma 243, P11, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México ☎ +52-55-8850-0100 ✉ keyencemexico@keyence.com